


УТВЕРЖДАЮ

« 29 » июня 2022 г.

План участка, масштаб 1:25 000

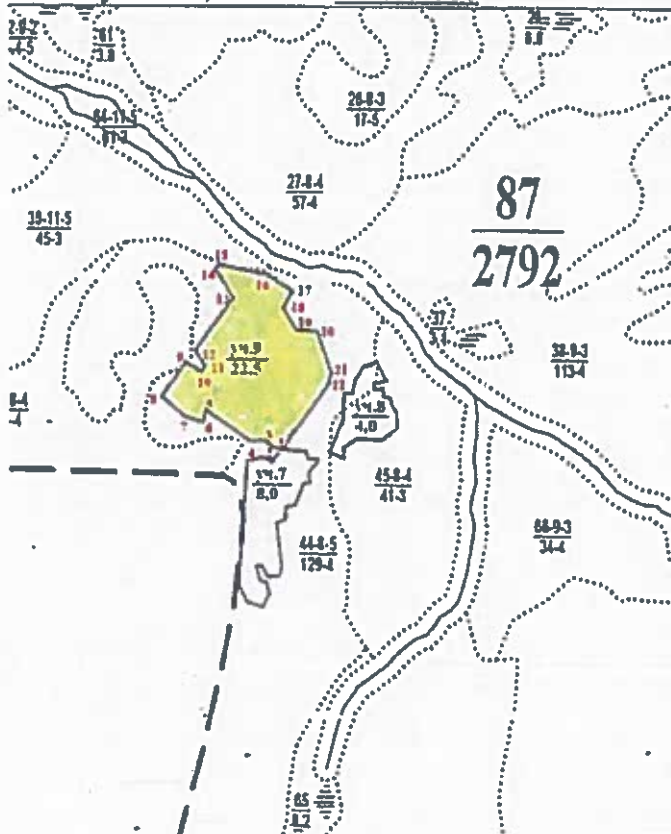

№	X	Y
1	135.92214	52.68149
2	135.92163	52.68156
3	135.92102	52.68183
4	135.92043	52.68175
5	135.91810	52.68297
6	135.91790	52.68247
7	135.91698	52.68268
8	135.91576	52.68342
9	135.91730	52.68441
10	135.91811	52.68408
11	135.91832	52.68426
12	135.91779	52.68476
13	135.92012	52.68635
14	135.91922	52.68737
15	135.91947	52.68750
16	135.92223	52.68699
17	135.92332	52.68642
18	135.92274	52.68598
19	135.92335	52.68519
20	135.92450	52.68514
21	135.92512	52.68359

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

Рельеф участка (уклон): юго-западный 5°

Гидрологические условия (увлажнение) : периодический застой поверхностных вод

Почва: светло-бурая, среднесуглинистая

3. Характеристика площадей лесного участка (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или пригодные для лесовосстановления земли)

выруба

4. Характеристика вырубки

Количество пней на единицу площади, тыс. шт./га -----

Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность и категория доступности для техники) средняя

Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников: групповое

Степень задернения почвы: задернение почвы слабое

Степень минерализации почвы (% от площади участка) -----

5. Характеристика имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород: состав пород 10Л, средний до 3 лет, средняя высота до 0,8 м, количество деревьев и кустарников на единице площади 250 шт./га, размещение их по площади лесного неравномерное.

6. Проектируемый способ лесовосстановления: искусственный

7. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления: В связи с тем, что на данном участке не обеспечиваются условия для естественного лесовосстановления, нецелесообразно проведение комбинированного лесовосстановления хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также для повышения лесистости территории и улучшения условий окружающей среды и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утверждёнными Приказом Минприроды от 04 декабря 2020 г. №1014 на данном лесном участке проводится искусственное лесовосстановление. Главная порода — лиственница даурская.

8. Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению, сроки и технологии (методы) выполнения по агротехническим и лесоводственным уходам за лесными культурами

Подготовка почвы частичная, весна 2022 года, нарезка полос отвалом бульдозера, глубина обработки почвы в зависимости от почвенно-грунтовых условий, ширина полос 3-4 метра, расстояние между полосами 7-9 метров, шаг посадки 0,8-0,9 метров посадка сеянцами лиственницы ЗКС весной 2022 года, ручной под меч Колесова, по два ряда в полосе.

(сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению)

1,2,3-ий года после посадки ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы.

(сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам)

по мере необходимости, способом освобождения главной породы от нежелательной кустарниковой и древесной растительности

(сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам)

Подлежат дополнению лесные культуры с приживаемостью 25-85%, определённая при инвентаризации, в которой обеспечивается количество деревьев главной породы, предусмотренной в табл.1 приложения 16 к Правилам лесовосстановления.

Размещение посадочных мест:

полосами шириной 3 м, между центрами полос расстояние 9-10 м

9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу:

порода лиственница Даурская; вид посадочного материала: ЗКС;

из питомника КГСАО «Хабаровское специализированное лесное хозяйство»

сертификат либо удостоверение о качестве семян: отсутствует;

возраст: 1-2-х летние; высота: не менее 8 см; диаметр корневой шейки: не менее 2 мм

10. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершёнными:

порода лиственница Даурская; возраст, лет 6; количество деревьев главных лесных древесных пород, тыс. шт./га: не менее 1,9; средняя высота, м: не менее 2,5

Намеченный год обследования участка с целью отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса: 2027 год

11. Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га): 22,5

12. Проектируемый объем работ по лесовосстановлению


Площадь лесовосстановления, га 22,5; количество жизнеспособных растений главных лесных древесных пород, тыс. шт./га: 2; количество жизнеспособных растений главных лесных древесных пород на всей площади, тыс. шт. 45,0

13. Проектируемый объем работ по обеспечению пожарной безопасности в лесах на участке по периметру

Устройство противопожарных минерализованных полос (шириной не менее 3 м), прочистка и обновление их в первые 3 года ежегодно, далее по необходимости.

Исполнитель:

представитель АО «Дальлеспром»




А. А. Бухман

(должность, подпись, и.о. фамилия)

ПРОВЕРИЛ

Инженер по лесовосстановлению
КГКУ «Кербинское лесничество»



А. С. Астафьева

(подпись, и.о. фамилия)

" 01 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
КГКУ "Кербинское лесничество"



Ю. А. Яковченко

(подпись)

" 01 " 07 2022г.